

UV-C STERILON

Σειρά φορητών και σταθερών συσκευών απολύμανσης UV-C

Ο σύμμαχός σου στον αγώνα ενάντια
στους ιούς και τα βακτήρια

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ

99,9%

ΙΟΝ / ΒΑΚΤΗΡΙΟΝ / ΜΥΚΗΤΟΝ



Ακτινοβολία UV-C

Η τεχνολογία απολύμανσης υπεριώδους ακτινοβολίας είναι γνωστή εδώ και εκατό περίπου χρόνια και χρησιμοποιείται κυρίως στην ιατρική. Ωστόσο, το εύρος εφαρμογής της είναι πολύ μεγαλύτερο. Οι συσκευές εκπομπής UVC ακτινοβολίας

αποτελούν μία από τις πιο αποτελεσματικές συσκευές που μπορούν να απομακρύνουν ιούς, βακτήρια, μούχλα από τις επιφάνειες ή να απενεργοποιήσουν το DNA ή RNA οποιωνδήποτε μικροοργανισμών που εκτίθενται σε ακτινοβολία .

Η έκθεση στην υπεριώδη ακτινοβολία είναι ένας αποτελεσματικός, πρακτικός, οικονομικός και οικολογικός τρόπος απολύμανσης:

- Δεν απαιτεί ανθρώπινη εργασία
- Δεν απαιτεί τη χρήση χημικών – εξοικονόμηση χρημάτων
- Είναι φιλική στο περιβάλλον – ελαχιστοποιείται η χρήση χημικών απολυμαντικών



UV-C STERILON

Σειρά φορητών
συσκευών απολύμανσης

ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΝΕΙ ΤΟ
99,9%
ΙΟΝ / ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ / ΜΥΚΗΤΩΝ

UV-C STERILON

άμεση απολύμανση

Η φορητή συσκευή UV-C STERILON άμεσης απολύμανσης είναι σχεδιασμένη για να απολυμαίνει επιφάνειες και αντικείμενα. Κατά τη χρήση της συσκευής, δεν πρέπει να βρίσκεστε στον χώρο που απολυμαίνεται.



Ανάλογα με την ισχύ της συσκευής, μπορείτε να απολυμάνετε χώρους διαφορετικού μεγέθους, αλλά απολυμαίνονται μόνο οι περιοχές που βρίσκονται εντός του εύρους της φωτεινής ροής. Χάρη στο **μικρό της βάρος** και τη **λαβή μεταφοράς**, ο καθένας μπορεί να **μετακινήσει εύκολα** τη συσκευή. Έτσι, ακόμα και αν υπάρχουν διάφορες εσοχές

στο δωμάτιο, στις οποίες δεν μπορεί να φτάσει το φως – το οποίο είναι στραμμένο προς άλλες επιφάνειες –, μετά από δώδεκα περίπου λεπτά μπορείτε να μετακινήσετε τη συσκευή και να επαναλάβετε τη διαδικασία απολύμανσης και στα υπόλοιπα σημεία του δωματίου.


Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι κατά την απολύμανση οι συσκευές διαφορετικής ισχύος έχουν και διαφορετικό εύρος κάλυψης.

- Συσκευές 108 W – χώροι έως 35 m²
- Συσκευές 72 W – χώροι έως 25 m²
- Συσκευές 36 W – χώροι έως 15 m²



UV-C STERILON FLOW/ FLOW PREMIUM

απολύμανση ροής αέρα

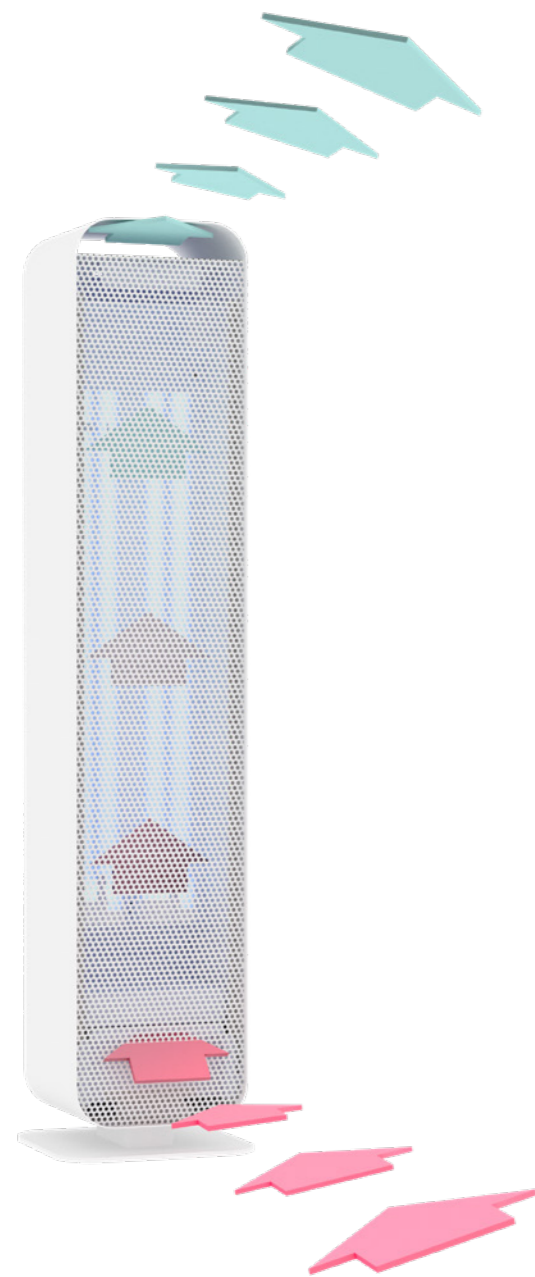

Η απολύμανση ροής αέρα περιλαμβάνει την εκπομπή UV-C ακτινοβολίας στον αέρα που κυκλοφορεί στο εσωτερικό της συσκευής.

Χάρη στην αναγκαστική κυκλοφορία, ο αέρας περνά μέσα από το εσωτερικό της λάμπας, όπου φωτίζεται, απολυμαίνεται και μετά μετατοπίζεται έξω.

Η ακτινοβολία UV-C δεν βγαίνει εκτός της συσκευής, οπότε είναι ιδανική για χρήση σε εσωτερικούς χώρους, όπου υπάρχει η παρουσία ανθρώπων

Ακόμα περισσότερες δυνατότητες

επιπλέον λειτουργία
άμεσης απολύμανσης



Οι συσκευές UV-C STERILON FLOW και UV-C STERILON FLOW PREMIUM διαθέτουν αποσπώμενες μετώπες που καλύπτουν τις λάμπες. Μετά το άνοιγμα της μετώπης, η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την άμεση απολύμανση (μονής ή διπλής κατεύθυνσης). Πρέπει να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες ασφαλείας σχετικά με την απευθείας εκπομπή υπεριώδους ακτινοβολίας, ιδιαιτέρως εκείνους που επιβάλλουν την απουσία ανθρώπων εντός των χώρων που απολυμαίνονται.




Απολύμανση ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ

διαφορετικοί χώροι,
ίδιος σκοπός



Η άμεση απολύμανση είναι χρήσιμη όταν χρειάζεται να καθαρίσετε γρήγορα, πρακτικά και αποτελεσματικά τις επιφάνειες από παθογόνους μικροοργανισμούς.

Είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και κέντρα αισθητικής ή σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανική ακόμα και για χρήση σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

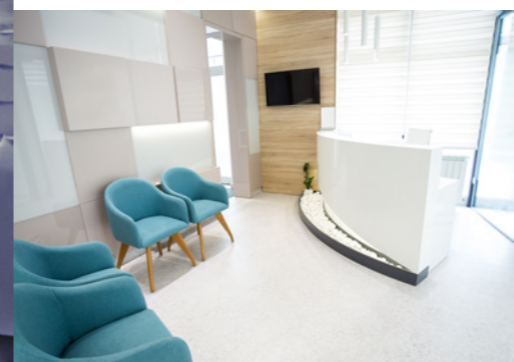

You can stay
in the room





Απολύμανση ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ

διαφορετικοί χώροι,
ίδιος σκοπός

Η απολύμανση ροής αέρα είναι σχεδιασμένη για χρήση σε χώρους με συνεχή παρουσία ανθρώπων, όπου είναι απαραίτητη η απομάκρυνση των παθογόνων μικροοργανισμών από τον αέρα.

Είναι πολύ χρήσιμη για εφαρμογή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης και κέντρα αισθητικής ή σε εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις. Είναι ιδανική ακόμα και για χρήση σε εστιατόρια και ξενοδοχεία.

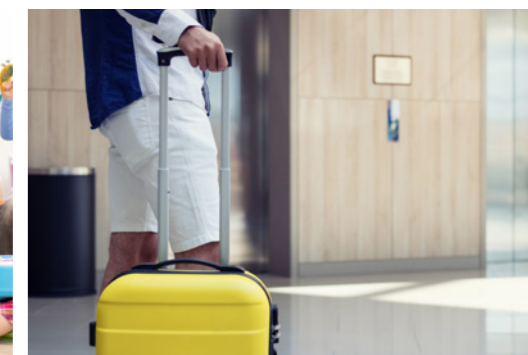

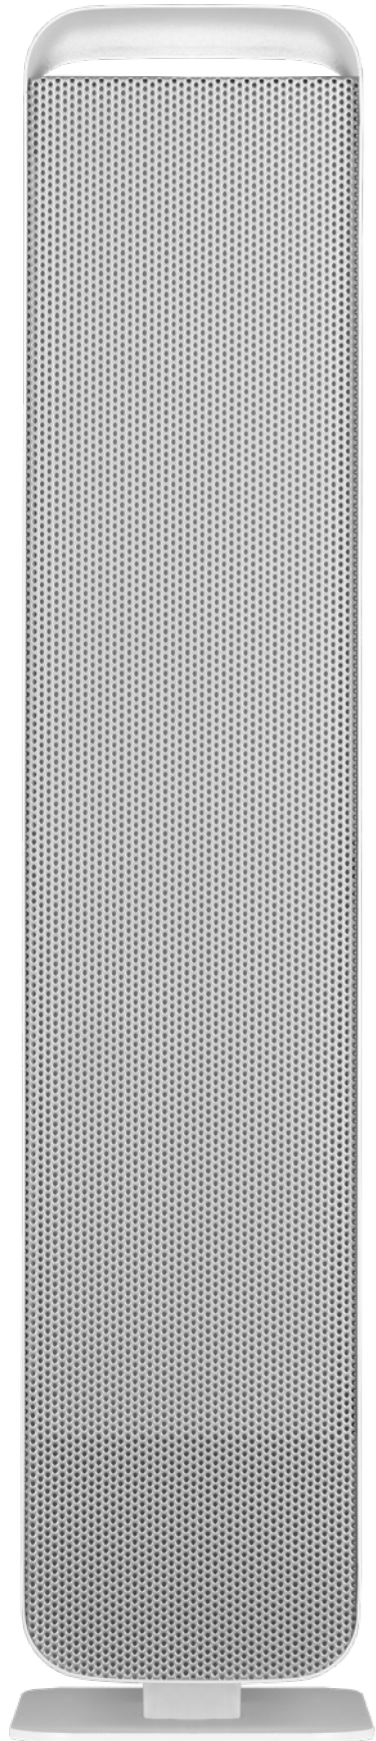

Γρήγορη και αποτελεσματική απολύμανση με UVC ακτινοβολία!

Απολύμανση ροής αέρα

1. Τοποθετήστε ή κρεμάστε τη συσκευή στην κατάλληλη θέση μέσα στο δωμάτιο που επιθυμείτε να απολυμάνετε.
2. Ανάλογα με την ισχύ της συσκευής, η ροή αέρα είναι 110, 160 ή 200 m³/h.
3. Επιτρέπεται η παρουσία ανθρώπων στο δωμάτιο. Επιτρέπεται να κινούνται ελεύθερα και δεν χρειάζεται να φορούν προστατευτικό ρουχισμό.
4. Συστήνεται ο αερισμός του δωματίου κάθε 4 ώρες λειτουργίας της συσκευής.

Άμεση απολύμανση (επιφανειών)

1. Η ακτινοβολία πρέπει να πέφτει απευθείας πάνω στην επιφάνεια για να την απολυμάνει.
2. Η πηγή UV-C ακτινοβολίας πρέπει να βρίσκεται όσο το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια που θέλουμε να απολυμάνουμε.
3. Ο χρόνος έκθεσης κυμαίνεται γύρω στα 15 λεπτά.

Κατά τη χρήση συσκευών άμεσης απολύμανσης **να θυμάστε** ότι :

1. δεν φτάνουν οι ακτίνες της UV-C ακτινοβολίας, δεν απολυμαίνονται.
2. Πρέπει να βγείτε από το δωμάτιο, μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή απολύμανσης UV-C. Πρέπει να φοράτε προστατευτικά γυαλιά, ρούχα με μακριά μανίκια και γάντια, όταν ανάβετε και σβήνετε τη συσκευή.



UV-C STERILON 72W/108W



- Χρώμα περιβλήματος: λευκό
- Αποτελεσματικότητα απολύμανσης: 25 m² (72W) 35 m² (108W)
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Χρόνος απολύμανσης κατά προσέγγιση: 15 min
- Τύπος φωτός: UV-C
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Βραχίονας τοποθέτησης σε πολλές θέσεις
- Μπορεί να κρεμαστεί από την οροφή
- Αξεσουάρ: μαγνητική βάση, βραχίονας στήριξης οροφής, βάση Future, γυαλιά UV-C
- κδόσεις συσκευών απολύμανσης UV-C με πρόσθετο εξοπλισμό: Διακόπτης έναρξης / λήξης, προστασία από την έκθεση στην UV-C ακτινοβολία (αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης)



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών

UV-C STERILON 36W



- Χρώμα περιβλήματος: λευκό
- Αποτελεσματικότητα απολύμανσης: 15 m²
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Χρόνος απολύμανσης κατά προσέγγιση: 15 min
- Τύπος φωτός: UV-C
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Βαθμός προστασίας: IP 20
- Καλώδιο τροφοδοσίας 5 m
- Μπορεί να κρεμαστεί από την οροφή
- Αξεσουάρ: μαγνητική βάση, βραχίονας στήριξης οροφής, βάση Future, γυαλιά UV-C
- Εκδόσεις συσκευών απολύμανσης UV-C με πρόσθετο εξοπλισμό: Διακόπτης έναρξης / λήξης, προστασία από την έκθεση στην UV-C ακτινοβολία (αισθητήρας ανίχνευσης κίνησης)



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών



UV-C STERILON FLOW 72W MONO



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Χρώμα: λευκό
- Ροή αέρα: 110 m³/h
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m
- Διακόπτης έναρξης / λήξης
- Αξεσουάρ: τροχοί οδήγησης, φίλτρο HEPA, βραχίονας στήριξης τοίχου, γυαλιά UV-C
- Εκδόσεις λαμπτήρα με πρόσθετο εξοπλισμό: με προστασία από το άνοιγμα, με μετρητή ωρών λειτουργίας

UV-C STERILON FLOW 72W



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Λειτουργία άμεσης απολύμανσης μονής κατεύθυνσης
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Χρώμα: λευκό γυαλιστερό περίβλημα, ασημί γαλβανιζέ μετώπη
- Ροή αέρα: 160 m³/h
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m
- Διακόπτης έναρξης / λήξης
- Αξεσουάρ: τροχοί οδήγησης, φίλτρο HEPA, βραχίονας στήριξης τοίχου, γυαλιά UV-C
- Εκδόσεις λαμπτήρα με πρόσθετο εξοπλισμό: προστασία από το άνοιγμα, μετρητής ωρών λειτουργίας

UV-C STERILON FLOW 144W



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Λειτουργία άμεσης απολύμανσης διπλής κατεύθυνσης
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Χρώμα: λευκό γυαλιστερό περίβλημα, ασημί γαλβανιζέ μετώπη
- Ροή αέρα: 200 m³/h
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m
- Διακόπτης έναρξης / λήξης
- Αξεσουάρ: τροχοί οδήγησης, φίλτρο HEPA, βραχίονας στήριξης τοίχου, γυαλιά UV-C



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών



UV-C STERILON FLOW PREMIUM 72W



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
 - Λειτουργία άμεσης απολύμανσης μονής κατεύθυνσης
 - Λειτουργία ECO
 - Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
 - Χρώμα: λευκό ματ περίβλημα, ασημί γαλβανιζέ μετώπη
 - Ροή αέρα: 160 m³/h ή 110 m³/h (λειτουργία ECO)
 - Φίλτρο σκόνης
 - Θήκη φίλτρου HEPA
 - Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
 - Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 75 m³
 - Η περιοχή ακτινοβολήσης για άμεση απολύμανση σε απόσταση 1 m είναι 7 m²
 - Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
 - Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
 - Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία:
 - Βαθμός προστασίας: IP20
- Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m
 - Διακόπτης έναρξης / λήξης
 - Η συσκευή διαθέτει μετρητή ωρών λειτουργίας που δείχνει την κατανάλωση των λαμπτήρων UV-C. Μετά το πέρας της προγραμματισμένης διάρκειας ζωής των λαμπτήρων UV-C (9000 ώρες), αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν και ο μετρητής να μηδενίσει. Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής, ο αισθητήρας μπορεί να είναι τοποθετημένος στην μπροστινή ή πλαϊνή πλευρά της συσκευής.
 - Αξεσουάρ: τροχοί οδήγησης, φίλτρο HEPA, βραχίονας στήριξης τοίχου, γυαλιά UV-C
 - Διαθέσιμη έκδοση συσκευής με προστασία από το άνοιγμα

UV-C STERILON FLOW PREMIUM 144W



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
 - Λειτουργία άμεσης απολύμανσης διπλής κατεύθυνσης
 - Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
 - Χρώμα: λευκό ματ περίβλημα, ασημί γαλβανιζέ μετώπη
 - Ροή αέρα: 200 m³/h ή 110 m³/h (λειτουργία ECO)
 - Φίλτρο σκόνης
 - Θήκη φίλτρου HEPA
 - Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
 - Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 120 m³
 - Η περιοχή ακτινοβολήσης για άμεση απολύμανση σε απόσταση 1 m είναι 7 m² (μία κατεύθυνση) ή 2 x 7 m² (δύο κατευθύνσεις)
 - Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
 - Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
 - Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
 - Βαθμός προστασίας: IP20
- Καλώδιο τροφοδοσίας: 3 m
 - Διακόπτης έναρξης / λήξης
 - Η συσκευή διαθέτει μετρητή ωρών λειτουργίας που δείχνει την κατανάλωση των λαμπτήρων UV-C. Μετά το πέρας της προγραμματισμένης διάρκειας ζωής των λαμπτήρων UV-C (9000 ώρες), αυτοί πρέπει να αντικατασταθούν και ο μετρητής να μηδενίσει. Ανάλογα με την έκδοση της συσκευής, ο αισθητήρας μπορεί να είναι τοποθετημένος στην μπροστινή ή πλαϊνή πλευρά της συσκευής.
 - Αξεσουάρ: τροχοί οδήγησης, φίλτρο HEPA, βραχίονας στήριξης τοίχου, γυαλιά UV-C
 - Διαθέσιμη έκδοση λαμπτήρα με προστασία από το άνοιγμα



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών

Νέα σειρά συσκευών απολύμανσης UV-C STERILON AIR LIGHT AIR

εκδόσεις για τοποθέτηση στον
τοίχο ή στην οροφή και
επιδαπέδια έκδοση



UV-C STERILON AIR LIGHT 72/144W

Έκδοση για τοποθέτηση στον τοίχο ή
στην οροφή (χωρίς καλώδιο)



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Μεταλλικό περίβλημα σε λευκό χρώμα
- Τα πώματα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γκρι χρώμα
- Βάρος: ~ 3-3,5 kg
- Ροή αέρα: 110 m³/h (72W), 160 m³/h (144W)
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 75 m³ (72W) και περίπου 120 m³ (144W)
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μέτρητη χρόνου ζωής των λαμπτήρων UV-C.
- Αξεσουάρ: Φίλτρο HEPA



Σαρώστε τον κωδικό
και δείτε το
φυλλάδιο τεχνικών

UV-C STERILON AIR LIGHT 72/144W

Έκδοση για τοποθέτηση
στον τοίχο (με καλώδιο)



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Μεταλλικό περίβλημα σε λευκό χρώμα
- Τα πώματα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γκρι χρώμα
- Βάρος: ~ 3-3,5 kg
- Ροή αέρα: 110 m³/h (72 W), 160 m³/h (144 W)
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 75 m³ (72W) και περίπου 120 m³ (144W)
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Έκδοση με καλώδιο τροφοδοσίας (3m) εξοπλισμένο με έναν επιπλέον διακόπτη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μέτρητη χρόνου ζωής των λαμπτήρων UV-C UV-C.
- Αξεσουάρ: Φίλτρο HEPA



Σαρώστε τον κωδικό
και δείτε το
φυλλάδιο τεχνικών

UV-C STERILON AIR 72/144W

Έκδοση για τοποθέτηση στον τοίχο ή στην οροφή (χωρίς καλώδιο)



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Ανεμιστήρας DC με λειτουργία ECO
- Μεταλλικό περίβλημα σε λευκό χρώμα
- Τα πώματα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γκρι χρώμα
- Βάρος: ~ 3 – 4 κιλά
- Ροή αέρα: 160 m³/h (72W) ή 220 m³/h (144W) ή 110 m³/h (λειτουργία ECO)
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 90 m³ (72W) και 150 m³/h (144W)
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μέτρητη χρόνου ζωής των λαμπτήρων UV-C.
- Αξεσουάρ: Φίλτρο HEPA



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών

UV-C STERILON AIR 72/144W

Έκδοση για τοποθέτηση στον τοίχο (με καλώδιο)



- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Ανεμιστήρας DC με λειτουργία ECO
- Μεταλλικό περίβλημα σε λευκό χρώμα
- Τα πώματα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γκρι χρώμα
- Βάρος: ~ 3 – 4 κιλά
- Ροή αέρα: 160 m³/h (72W) ή 220 m³/h (144W) ή 110 m³/h (λειτουργία ECO)
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 90 m³ (72W) και 150 m³/h (144W)
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Έκδοση με καλώδιο τροφοδοσίας (3 m) εξοπλισμένο με έναν επιπλέον διακόπτη έναρξης / λήξης
- Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με μέτρητη χρόνου ζωής των λαμπτήρων UV-C Αξεσουάρ: Φίλτρο HEPA



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών

UV-C STERILON AIR 72/144W

Επιδαπέδια έκδοση (με καλώδιο)

- Λειτουργία απολύμανσης ροής αέρα
- Τύπος φωτός: Υπεριώδης UV-C
- Ανεμιστήρας DC με λειτουργία ECO
- Μεταλλικό περίβλημα σε λευκό χρώμα
- Τα πώματα στο πάνω και κάτω μέρος της συσκευής είναι κατασκευασμένα από πλαστικό υψηλής ποιότητας σε γκρι χρώμα
- Βάρος: ~ 3 – 4 κιλά
- Ροή αέρα: 160 m³/h (72W) ή 220 m³/h (144W) ή 110 m³/h (λειτουργία ECO)
- Φίλτρο σκόνης
- Θήκη φίλτρου HEPA
- Διάρκεια ζωής της πηγής φωτός: 9000 ώρες
- Η μέγιστη επιφάνεια (κυβικά χώρου) του απολυμανθέντος δωματίου με απολύμανση ροής είναι περίπου 90 m³ (72W) και 150 m³ /h (144W)
- Μήκος κύματος UV-C: 253,7 nm
- Τάση τροφοδοσίας: 220-240 V
- Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία: I
- Βαθμός προστασίας: IP20
- Έκδοση με καλώδιο τροφοδοσίας (3 m) εξοπλισμένο με έναν επιπλέον διακόπτη έναρξης / λήξης



Σαρώστε τον κωδικό και δείτε το φυλλάδιο τεχνικών

Λειτουργία




Στη λειτουργία ECO, οι ρυθμιζόμενοι ανεμιστήρες μειώνουν τη ροή αέρα σε 110 m³/h., με αποτέλεσμα να μειώνεται ο θόρυβος λειτουργίας της συσκευής. Να έχετε υπόψη σας, ότι για καλύτερα αποτελέσματα απολύμανσης σε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον δύο ώρες περισσότερο σε σύγκριση με την κανονική λειτουργία..



Πρόσθετα αξεσουάρ και επιλογές


UV-C STERILON FLOW

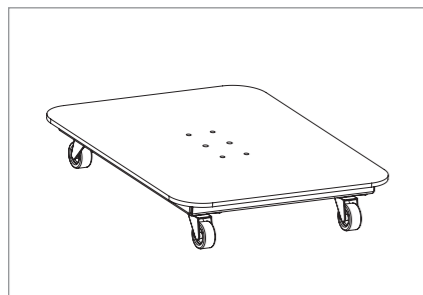

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ


Χάρη στη λειτουργία περιστροφής 360°, διευκολύνεται σημαντικά η μεταφορά της συσκευής. Επιτρέπει την εύκολη και γρήγορη τοποθέτησή της.

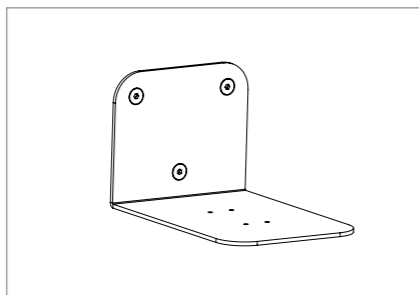

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ

Βραχίονας στήριξης για εύκολη τοποθέτηση της συσκευής στο τοίχο μαζί με βίδες για τη σταθεροποίηση.

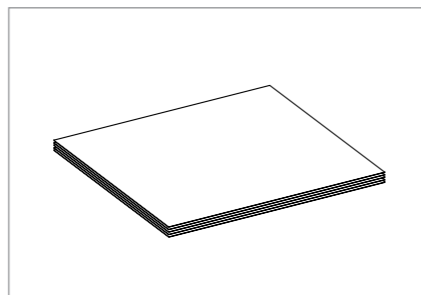

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΦΙΛΤΡΟ HEPA


Φίλτρα υψηλής απόδοσης από ίνες γυαλιού.



ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ


Φιλτράρουν το 99,9% της υπεριώδους ακτινοβολίας. Το πλαϊνό μέρος των γυαλιών προστατεύει πλήρως τα μάτια.

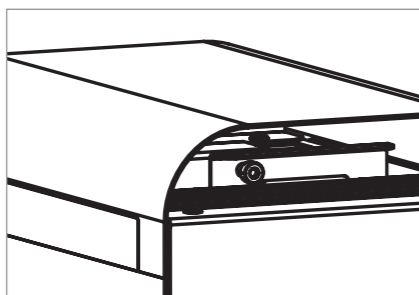

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ

Προσφέρει επιπλέον ασφάλεια, εμποδίζοντας το άνοιγμα της μετώπης της συσκευής.

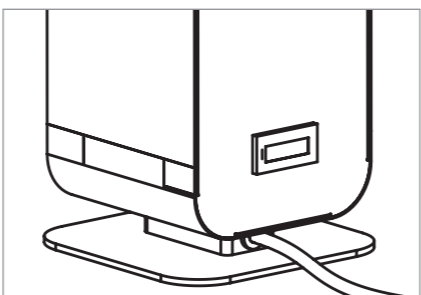


ΕΠΙΛΟΓΗ

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Ο μετρητής ωρών λειτουργίας δείχνει τον υπολοιπούμενο χρόνο ζωής των λαμπτήρων UV-C.


UV-C STERILON

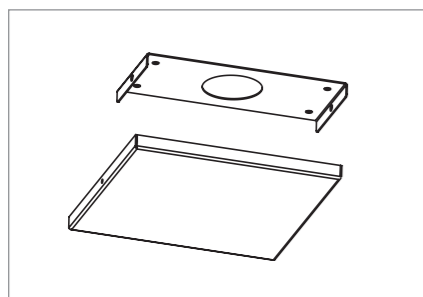

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ


Μπορεί να τοποθετηθεί στο ταβάνι, στον τοίχο ή σε άλλη επιφάνεια χάρη στην μαγνητική βάση.

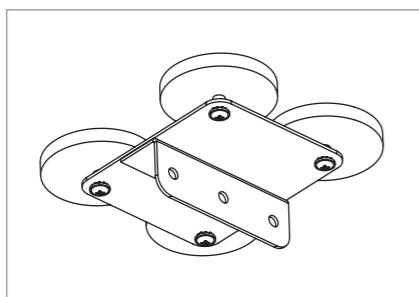

ΑΞΕΣΟΥΑΡ

ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ

Επιτρέπει τη στήριξη της συσκευής πάνω σε μεταλλικές επιφάνειες. Διαθέσιμη μεταλλική βάση ως βραχίονας στήριξης οροφής.

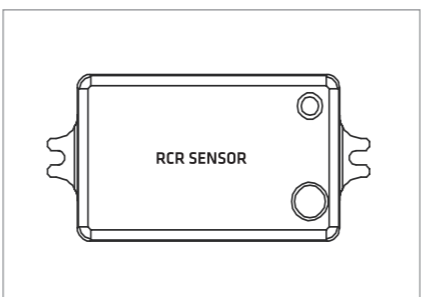

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ

Σχεδιασμένος για την προστασία των ανθρώπων και των ζώων από ακούσια έκθεση στην UV-C ακτινοβολία.

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / UV-C STERILON FLOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	Διαστάσεις	Σειρά	Χρώμα	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
ΤΡΟΧΗΛΑΤΗ ΒΑΣΗ						
243646	230x230x53	2,5	Λευκό ματ	+	-	-
243660	290x230x53	3,0	Λευκό ματ	-	+	-
243653	230x230x53	2,5	Λευκό γυαλιστερό	-	-	+
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΙΧΟΥ						
240485	225x140x160	1,3	Λευκό ματ	+	-	-
240492	225x220x160	1,75	Λευκό ματ	-	+	-
240478	225x140x160	1,3	Λευκό γυαλιστερό	-	-	+
ΦΙΛΤΡΟ HEPA						
243639	-	-	-	+	+	+
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΥΑΛΙΑ UV-C						
243639	-	-	-	+	+	-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ / UV-C STERILON FLOW

ΚΩΔΙΚΟΣ	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ			
240546	+	+	-
240553	+	+	-
ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΩΡΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ			
240522	+	-	-
240539	-	+	-
240515	-	-	+

ΑΞΕΣΟΥΑΡ / UV-C STERILON

ΚΩΔΙΚΟΣ	UV-C STERILON 36W	UV-C STERILON 72W	UV-C STERILON 108W
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΡΟΦΗΣ			
243622	+	+	-
ΜΑΓΝΗΤΙΚΗ ΒΑΣΗ			
243615	+	+	-

ΕΠΙΛΟΓΕΣ / UV-C STERILON

Καταχώρηση	UV-C STERILON 36W	UV-C STERILON 72W	UV-C STERILON 108W
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ UV-C ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ			
240386	+	-	-
240362	-	+	-
240379	-	-	+

”

Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε μια συσκευή η οποία θα ταίριαζε το ίδιο καλά και σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου και σε μοντέρνους, αρχιτεκτονικά σχεδιασμένους χώρους.

Kuba Zarzyński


Σχεδιαστής του UV-C STERILON FLOW
HEKATE DESIGN

”

Το φως και ο αέρας είναι συνυφασμένα με την ευκολία. Αυτή η σκέψη αποτέλεσε το βάση για τον σχεδιασμό της συσκευής UV-C STERILON. Το αποτέλεσμα είναι ένα καλά μελετημένο, διακριτικό σχέδιο που προσφέρει στον χρήστη την αίσθηση ασφάλειας και εσωτερικής γαλήνης.

Przemysław Pstrokoński

Σχεδιαστής του UV-C STERILON FLOW
HEKATE DESIGN

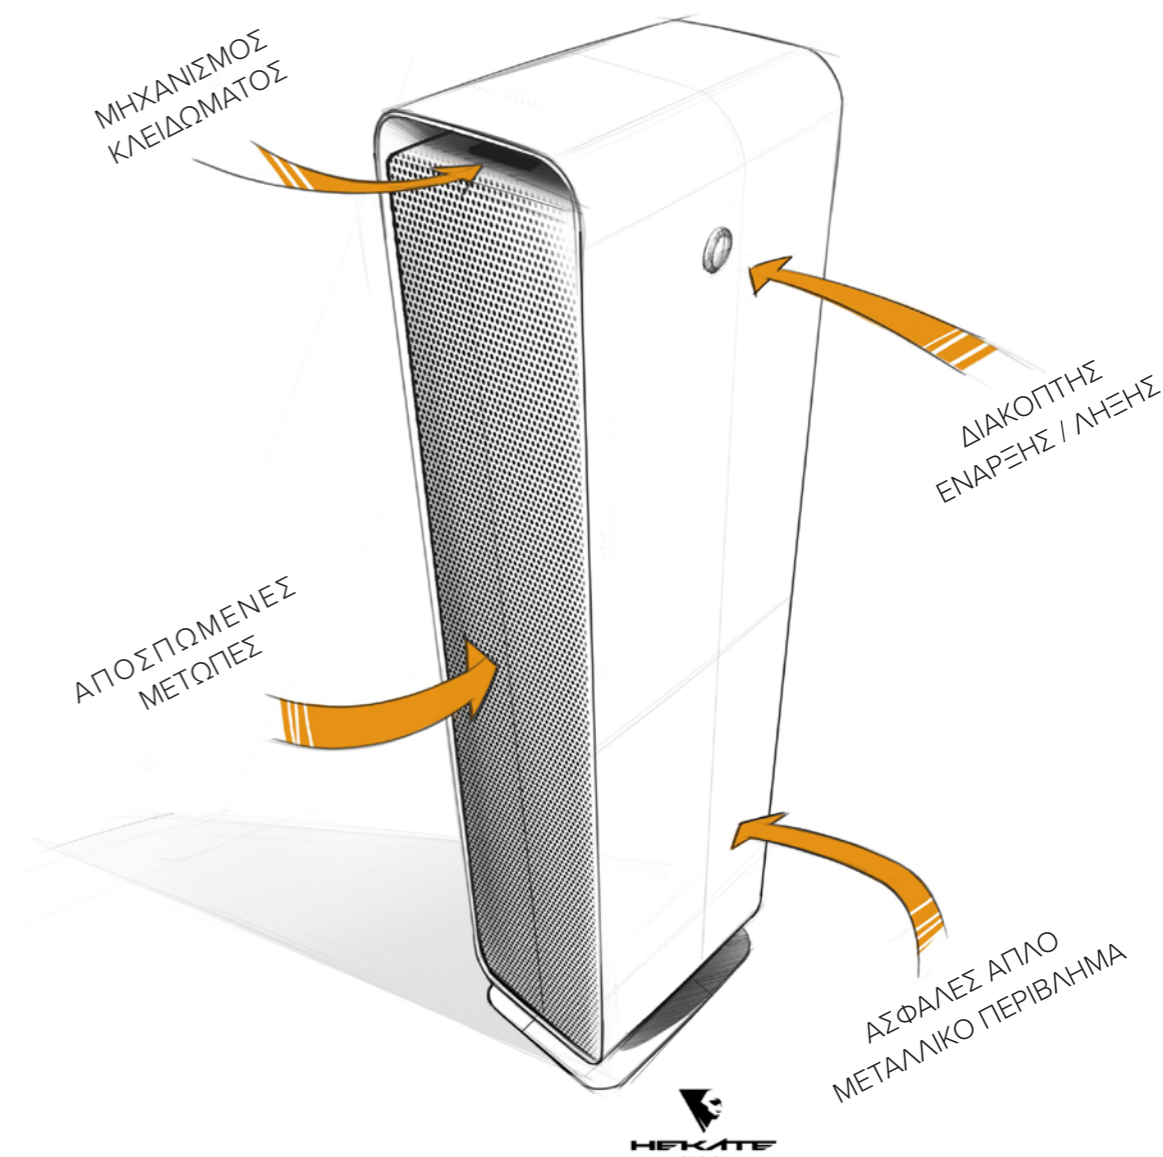

Ευρωπαϊκής τεχνολογίας Εκλεπτυσμένος σχεδιασμός

Οι συσκευές εξουδετέρωσης των ιών UV-C STERILON, όπως και τα άλλα προϊόντα της πολωνικής εταιρίας–Lena Lighting, ξεχωρίζουν στην αγορά για την ποιότητά τους που πιστοποιείται από ελέγχους και έρευνες.

Το αδιαμφισβήτητο πλεονέκτημα των συσκευών UV-C STERILON FLOW είναι το σωστά σχεδιασμένο και εκλεπτυσμένο σώμα τους. Το έργο των Πολωνών σχεδιαστών – Przemysław Pstrokoński και Kuba Zarzyński – δημιουργήθηκε στο στούντιο της HEKATE DESIGN στο Πόζναν.

